


KONSTRUKCJA UCHYLNA Z ODCIĄGAMI

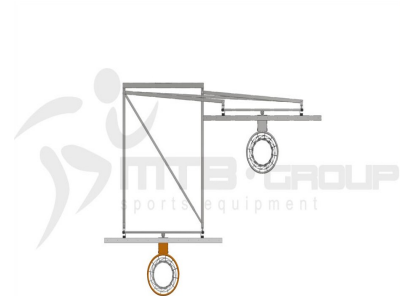

■ Opis produktu

Konstrukcja do koszykówki uchylna z odciągami składana w bok na ścianę, wysięg od 400 do 550 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa. W przypadku ściany żelbetowej, mocowanie odbywa się za pomocą kotw stalowych rozporowych M12, w przypadku ściany wykonanej z pustaków szczelinowych, mocowanie odbywa się za pomocą kotwy stalowej M12 do zamocowań z kotwiąchemiczną (masa kotwiąca poliestrowa). Zastosowanie połączeń przegubowych umożliwia składanie konstrukcji w poziomie na ścianę przy pomocy uchwytów. Poprzez pociągnięcie w dół uchwytu, zwalniania jest blokada, drugi uchwyt umieszczony w oczku w przeciwległej ramie służy do składania/rozkładania konstrukcji.

■ Dodatkowe informacje

Połączenia przegubowe wykonane z trzpieni z pręta Ø12 zakończone zabezpieczeniem sprężystym osiowym z pukłem. Konstrukcja z uwagi na duże ramię dodatkowo wyposażona w odciągi linowe z linki stalowej o gr. 4 mm. Linka mocowana jest do ramy

odciągowej mocowanej powyżej koszykówki, jej lokalizacja ustalana jest w zależności od dokładnej długości ramienia koszykówki oraz możliwości montażowych na obiekcie. Rama naścienna oraz odciągowa wykonana z kształtowników zamkniętych 60x40x2mm wg PN-EN 10219, ramy uchylne wykonane z kształtowników zamkniętych 40x40x2mm wg PN-EN 10219. Zabezpieczenie położeniawykonane jest w formie teleskopu. Konstrukcja przeznaczona jest do stosowania w halach sportowych. Konstrukcja przystosowana jest do wszystkich rodzajów tablic jak i obręczy. Dodatkowe wyposażenie stanowi mechanizm regulacji wysokości tablicy w zakresie 2,6 m (junior) i 3,05 m (senior). Konstrukcja malowana proszkowo. Aby rozłożyć/złożyć konstrukcję kosza należy użyć specjalnego uchwytu, który należy włożyć w oczko zabezpieczenia/blokady konstrukcji. Poprzez pociągnięcie w dół uchwytu blokada zostanie zwolniona, ciągniemy w bok za uchwyt aż konstrukcja w całości złożą się na ścianie.

Standardowo dostępna kolorystyka wg. RAL :

RAL 9016 Biały

 RAL 7038 Szary RAL 7024 Grafit RAL 5015 Niebieski RAL 6024 Zielony RAL 3020 Czerwony RAL 9006 Srebrny RAL 9005 Czarny