


СКЛАДНАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ФЕРМА,

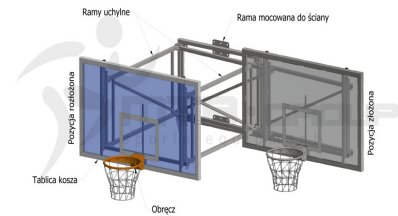

■ Описание продукта

Складная баскетбольная ферма, вынос: от 180 по 250 см крепление к стене или столбу. В случае железобетонной стены крепление осуществляется стальными анкерами M12, в случае стены из щелевых блоков крепление - стальным анкером M12 для креплений с помощью химического анкера (полиэфирная анкерная масса). Использование шарнирных соединений позволяет горизонтальную сборку конструкции с помощью ручек. При опускании ручки замок освобождается, а вторая ручка, помещенная в пруд в противоположной раме, служит для складывания / раскладывания конструкции.

■ Дополнительная информация

Шарнирные соединения из стержней из стержня Ø12, заканчивающиеся осевым упругим замком с замком. Настенная рама из закрытых секций 60x40x2 мм согласно PN-EN 10219, наклонные рамы из закрытых секций 40x40x2 мм согласно PN-EN 10219. Защита положения выполнена в виде телескопа. Конструкция предназначена для использования в основном в спортивных залах, а также

снаружи. Дизайн подходит для всех типов досок и дисков. Дополнительным оборудованием является механизм регулировки высоты стола в диапазоне 2,6 м (младший) и 3,05 м (старший). Конструкция с порошковым покрытием. Чтобы раскрыть / собрать конструкцию корзины, следует использовать специальный держатель, который должен быть вставлен в проушину защиты / блокировки конструкции. Потянув за ручку, замок освободится, потянув за ручку в сторону, пока конструкция полностью не сложится на стене.