


## СКЛАДНАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ФЕРМА С РАСТЯЖКАМИ

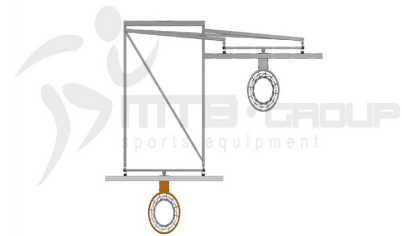

### ■ Описание продукта

Складная баскетбольная ферма с растяжками, вынос от 400 по 550 см, крепление к стене или столбу. В случае железобетонной стены крепление осуществляется стальными анкерами М12, в случае стены из щелевых блоков крепление - стальным анкером М12 для креплений с помощью химического анкера (полиэфирная анкерная масса). Использование шарнирных соединений позволяет горизонтальную сборку конструкции с помощью ручек. При опускании ручки замок освобождается, а вторая ручка, помещенная в пруд в противоположной раме, служит для складывания / раскладывания конструкции.

### ■ Дополнительная информация

Шарнирные соединения из стержней из стержня Ø12, заканчивающиеся осевым упругим замком с замком. Благодаря большому кронштейну конструкция дополнительно оснащена канатами из стальной проволоки толщиной ок. 4 мм. Трос крепится к раме, закрепленной над баскетбольной фермой, его расположение определяется в зависимости от точной длины баскетбольного

рычага и вариантов монтажа на площадке. Каркас стены и лесов из закрытых профилей 60x40x2 мм в соответствии с PN-EN 10219, наклонные рамы из закрытых профилей 40x40x2 мм в соответствии с PN-EN 10219. Закрепление места в форме телескопа. Конструкция предназначена для использования в спортивных залах. Дизайн подходит для всех типов щитов и колец. Дополнительным оборудованием является механизм регулировки высоты щита в диапазоне 2,6 м (младший) и 3,05 м (старший). Конструкция с порошковым покрытием. Чтобы раскрыть / собрать конструкцию корзины, следует использовать специальный